

# OBJEDNACÍ LIST KRUHOVÝCH NÁDRŽÍ



Objednatel:

Datum:

Dodací adresa:

Podpis:

Rozměry vrtaných otvorů:

- 225 mm + vložení pryžového těsnícího kroužku pro bezpečné a snadné napojení potrubí DN 200
  - menších průměrů připojovaného potrubí lze dosáhnout za pomoci redukci

Polohu otvorů vyznačte na obrázku šipkou

	Otvor č.1	Otvor č.2	Otvor č.3	Otvor č.4
Výška (mm) na střed otvoru (měřeno od horní hrany nádrže)				

## PARAMETRY NÁDRŽE


(H-výška; V-objem)

- H = 2500 mm  
V = 8,800 m<sup>3</sup>
- H = 2250 mm  
V = 7,850 m<sup>3</sup>
- H = 2000 mm  
V = 6,900 m<sup>3</sup>
- H = 1750 mm  
V = 5,930 m<sup>3</sup>
- H = 1500 mm  
V = 5,000 m<sup>3</sup>
- H = 1250 mm  
V = 4,030 m<sup>3</sup>

## POŽADOVANÉ DOPLŇKY

- osazení stupadly  
(ocel s plastovým povlakem)
- ZÁKRYTOVÁ DESKA PŘEJEZDNÁ
- otvor kruhový 600 mm
- jiná velikost a tvar otvoru (*nutno řešit samost. dokumentací*)
- VNITŘNÍ NÁTĚŘ

## VYZNAČENÍ OTVORŮ

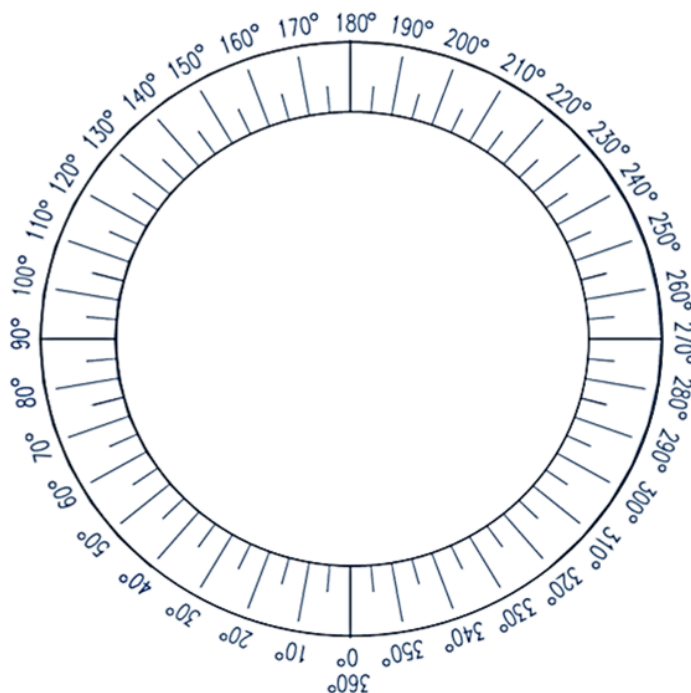

## KONTAKT

+420 566 543 222

+420 774 739 771

prefa@stylstavkrizanov.cz

www.prefakrizanov.cz